PRODUKTBLAD

STALICO® Solid

Robust kameramast på 6,9 m — byggd för tuffa platser



Masten utskjuten till 6,9 m

STALICO® Solid är en ny generation mobil, kompakt kameramast med en kraftigare konstruktion än våra övriga modeller. Klätterskydd och en förstärkt kabelkedja gör den mycket motståndskraftig mot vandalism och stöld. Måtten är anpassade för sjötransport (container), och masten kan helt anpassas med er organisations varumärke.

FÖRDELAR

- Förstärkt konstruktion och kabelkedja
- Klätterskydd mot vandalism och stöld
- Anpassad för sjötransport
- Integrerade solpaneler och bränslecell möjliga
- Helt anpassad efter er grafiska profil

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Masthöjd	Teleskopisk upp till 6,9 m
Vikt	520 kg
Mått hopfälld	115 × 115 × 237 cm
Mått utfälld	200 × 200 × 690 cm
Belysning (tillval)	t.ex. GREENLIGHT MATRIX LED
Sol (tillval)	3 × 240 Wp integrerade i sidopanelerna
Bränslecell (tillval)	Tankning via praktisk bakdörr
Force-version	Klätterskydd + sidopaneler i stål
Ram	Varmförzinkat stål

TILLVAL

- Övervakningskamera med programvara
- Kabelvindor
- Mät- och överföringsutrustning
- Andra gångjärnsdörr
- Elskåp
- UPS-teknik och batterier
- Antenner och kommunikation

TILLÄMPNINGAR


- Militärt
- Bygg
- Gas, olja och gruvdrift
- Evenemang

IDEAL FÖR utsatta platser med hög risk och exportprojekt — där en mast måste stå emot vandalism, stöldförsök och långa sjötransporter.

PRODUKTBLAD

STALICO® Solid Solar

Robust solcellsdriven kameramast på 6,9 m — EFOY-bränslecell, 2 × M28

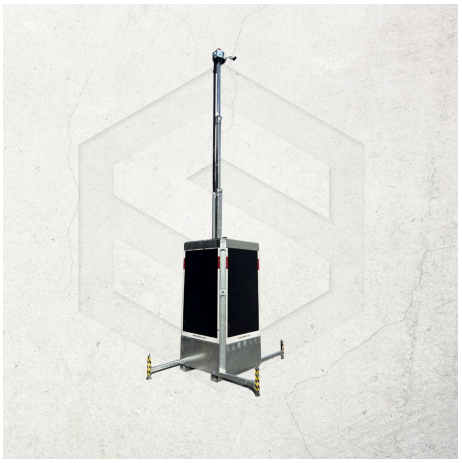

Masten utskjuten — solpaneler integrerade i sidoväggarna

STALICO® Solid Solar är den självförsörjande versionen av vår robusta kameramast Solid. Tre solpaneler på 240 Wp är integrerade i sidoväggarna; en EFOY-metanolbränslecell med två M28-patroner laddar batterierna när solen inte räcker till — låga utsläpp, tyst och helt automatiskt. Den förstärkta konstruktionen, klätterskyddet och den förstärkta kabelkedjan gör den mycket motståndskraftig mot vandalism och stöld, och måtten passar för sjötransport (container).

FÖRDELAR

- 720 Wp sol integrerat i sidoväggarna
- EFOY-bränslecell + 2 × M28 för autonomi året runt
- Enkel tankning via praktisk bakdörr
- Klätterskydd och förstärkt kabelkedja
- Stapelbar 2 och 2 · anpassad för sjötransport

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Masthöjd	Teleskopisk upp till 6,9 m · 4 sektioner
Mastmanövrering	Mekanisk handvinsch (hydraulisk som tillval)
Solpaneler	3 × 240 Wp integrerade (720 Wp)
Bränslecell	EFOY metanolbränslecell
Bränsle	2 × M28-metanolpatroner · åtkomst via bakdörren
Batterier	2 × ca 200 Ah · UPS och buffert dag/natt
Elskåp	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Vikt	± 520 kg (beroende på konfiguration)
Mått hopfälld	115 × 115 × 237 cm
Mått utfälld	200 × 200 × 690 cm
Vindtålighet	85 km/h utskjuten · ≥ 115 km/h masten nedfälld
Stabilisering	4 teleskopiska stödben med justerbara fötter
Ram	Varmförzinkat stål

** Kameror och detekteringssystem ingår inte.*

TILLVAL

- Övervakningskamera med programvara
- Mät- och överföringsutrustning
- Force-version: sidopaneler i stål
- GREENLIGHT MATRIX LED-belysning
- Antenner och kommunikation
- Branding på dörren

TILLÄMPNINGAR

- Byggarbetsplatser
- Avlägsna platser utan elnät
- Militärt
- Gas, olja och gruvdrift

IDEAL FÖR utsatta platser utan ström — där en mast måste fungera självständigt i månader och stå emot vandalism.