FICHA DE PRODUCTO

STALICO® Solid

Mástil de cámaras robusto de 6,9 m — para obras exigentes



Mástil extendido a 6,9 m

STALICO® Solid es una nueva generación de mástil de cámaras móvil y compacto, con una estructura más sólida que nuestros otros modelos. La protección antiescalada y una cadena portacables reforzada lo hacen muy resistente al vandalismo y al robo. Sus dimensiones están pensadas para el transporte marítimo (en contenedor) y se personaliza por completo con la imagen de su organización.

VENTAJAS

- Estructura y cadena portacables reforzadas
- Protección antiescalada contra vandalismo y robo
- Dimensionado para transporte marítimo
- Paneles solares y pila de combustible integrables
- Totalmente personalizado con su imagen corporativa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura del mástil	Telescópico hasta 6,9 m
Peso	520 kg
Dimensiones plegado	115 × 115 × 237 cm
Dimensiones desplegado	200 × 200 × 690 cm
Iluminación (opcional)	p. ej. GREENLIGHT MATRIX LED
Solar (opcional)	3 × 240 Wp integrados en paneles laterales
Pila de combustible (opc.)	Repostaje por práctica puerta trasera
Versión Force	Protección antiescalada + paneles laterales de acero
Bastidor	Acero galvanizado en caliente

OPCIONES

- Cámara de vigilancia con software
- Enrolladores de cable
- Equipos de medición y transmisión
- Segunda puerta abatible
- Armario eléctrico
- Tecnología SAI y baterías
- Antenas y comunicación

APLICACIONES


- Defensa
- Construcción
- Gas, petróleo y minería
- Eventos

IDEAL PARA ubicaciones expuestas y de alto riesgo y proyectos de exportación — donde un mástil debe resistir vandalismo, intentos de robo y largos transportes marítimos.

FICHA DE PRODUCTO

STALICO® Solid Solar

Mástil de cámaras solar robusto de 6,9 m — pila EFOY, 2 × M28

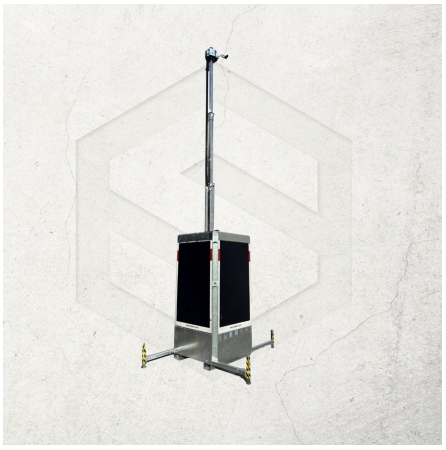

Mástil extendido — paneles solares integrados en las paredes

STALICO® Solid Solar es la versión autónoma de nuestro robusto mástil de cámaras Solid. Tres paneles solares de 240 Wp van integrados en las paredes laterales; una pila de combustible EFOY de metanol con dos cartuchos M28 recarga las baterías cuando el sol no basta — bajas emisiones, silenciosa y totalmente automática. La estructura reforzada, la protección antiescalada y la cadena portacables reforzada lo hacen muy resistente al vandalismo y al robo; sus dimensiones están pensadas para el transporte marítimo.

VENTAJAS

- 720 Wp solares integrados en las paredes
- Pila EFOY + 2 × M28 para autonomía todo el año
- Recarga sencilla por una práctica puerta trasera
- Protección antiescalada y portacables reforzado
- Apilable de 2 en 2 · apto para transporte marítimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura del mástil	Telescópico hasta 6,9 m · 4 secciones
Accionamiento	Cabrestante manual mecánico (hidráulico opcional)
Paneles solares	3 × 240 Wp integrados (720 Wp)
Pila de combustible	Pila de combustible EFOY de metanol
Combustible	2 cartuchos M28 · acceso por puerta trasera
Baterías	2 × aprox. 200 Ah · SAI y búfer día/noche
Armario eléctrico	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Peso	± 520 kg (según configuración)
Dimensiones plegado	115 × 115 × 237 cm
Dimensiones desplegado	200 × 200 × 690 cm
Resistencia al viento	85 km/h extendido · ≥ 115 km/h mástil recogido
Estabilización	4 estabilizadores telescópicos con pies regulables
Bastidor	Acero galvanizado en caliente

** Cámaras y sistemas de detección no incluidos.*

OPCIONES

- Cámara de vigilancia con software
- Equipos de medición y transmisión
- Versión Force: paredes de acero
- Iluminación LED GREENLIGHT MATRIX
- Antenas y comunicación
- Personalización de la puerta

APLICACIONES

- Obras
- Ubicaciones aisladas sin red
- Militar
- Petróleo, gas y minería

IDEAL PARA ubicaciones expuestas sin electricidad — donde un mástil debe funcionar de forma autónoma durante meses y resistir el vandalismo.