PRODUKTARK

STALICO® Solid

Robust kameramast på 6,9 m — bygget for tøffe steder



Masten utskjøvet til 6,9 m

STALICO® Solid er en ny generasjon mobil, kompakt kameramast med en kraftigere konstruksjon enn våre øvrige modeller. Klatresikring og en forsterket kabelkjede gjør den svært motstandsdyktig mot hærverk og tyveri. Målene er tilpasset sjøtransport (container), og masten kan tilpasses fullt ut med organisasjonens profil.

FORDELER

- Forsterket konstruksjon og kabelkjede
- Klatresikring mot hærverk og tyveri
- Dimensjonert for sjøtransport
- Integrerte solcellepaneler og brenselcelle mulig
- Fullt tilpasset deres grafiske profil

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Masthøyde	Teleskopisk opptil 6,9 m
Vekt	520 kg
Mål sammenfelt	115 × 115 × 237 cm
Mål utfelt	200 × 200 × 690 cm
Belysning (tilleggsutstyr)	f.eks. GREENLIGHT MATRIX LED
Sol (tilleggsutstyr)	3 × 240 Wp integrert i sidepanelene
Brenselcelle (tilleggsutstyr)	Påfylling via praktisk bakdør
Force-versjon	Klatresikring + sidepaneler i stål
Ramme	Varmforsinket stål

TILLEGGSUTSTYR

- Overvåkingskamera med programvare
- Kabeltromler
- Måle- og overføringsutstyr
- Ekstra hengslet dør
- Elskap
- UPS-teknologi og batterier
- Antenner og kommunikasjon

BRUKSOMRÅDER


- Militært
- Bygg og anlegg
- Gass, olje og gruvedrift
- Arrangementer

IDEELL FOR utsatte høyrisikosteder og eksportprosjekter — der en mast må tåle hærverk, tyveriforsøk og lang sjøtransport.

PRODUKTARK

STALICO® Solid Solar

Robust soldrevet kameramast på 6,9 m — EFOY-brenselcelle, 2 × M28

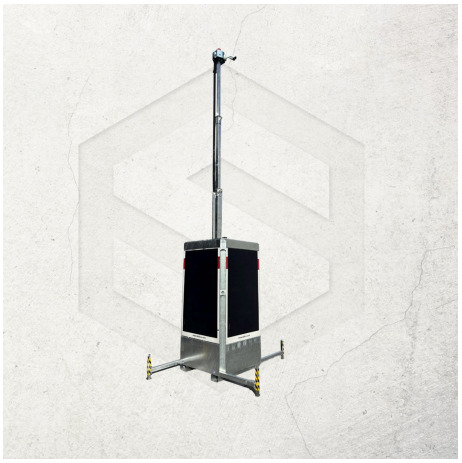

Masten utskjøvet — solcellepaneler integrert i sideveggene

STALICO® Solid Solar er den selvforsynte versjonen av vår robuste kameramast Solid. Tre solcellepaneler på 240 Wp er integrert i sideveggene; en EFOY metanol-brenselcelle med to M28-patroner lader batteriene når solen ikke strekker til — lave utslipp, stillegående og helt automatisk. Den forsterkede konstruksjonen, klatresikringen og den forsterkede kabelkjeden gjør den svært motstandsdyktig mot hærverk og tyveri, og målene passer for sjøtransport (container).

FORDELER

- 720 Wp sol integrert i sideveggene
- EFOY-brenselcelle + 2 × M28 for autonomi året rundt
- Enkel påfylling via praktisk bakdør
- Klatresikring og forsterket kabelkjede
- Stablbar 2 og 2 · dimensjonert for sjøtransport

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Masthøyde	Teleskopisk opptil 6,9 m · 4 seksjoner
Betjening av mast	Mekanisk håndvinsj (hydraulisk som tillegg)
Solcellepaneler	3 × 240 Wp integrert (720 Wp)
Brenselcelle	EFOY metanol-brenselcelle
Drivstoff	2 × M28-metanolpatroner · tilgang via bakdøren
Batterier	2 × ca. 200 Ah · UPS og buffer dag/natt
Elskap	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Vekt	± 520 kg (avhengig av konfigurasjon)
Mål sammenfelt	115 × 115 × 237 cm
Mål utfelt	200 × 200 × 690 cm
Vindmotstand	85 km/t utskjøvet · ≥ 115 km/t masten senket
Stabilisering	4 teleskopiske støtteben med justerbare føtter
Ramme	Varmforsinket stål

** Kameraer og deteksjonssystemer er ikke inkludert.*

TILLEGGSUTSTYR

- Overvåkingskamera med programvare
- Måle- og overføringsutstyr
- Force-versjon: sidepaneler i stål
- GREENLIGHT MATRIX LED-belysning
- Antenner og kommunikasjon
- Profilering på døren

BRUKSOMRÅDER

- Byggeplasser
- Avsidesliggende steder uten strømnett
- Militært
- Gass, olje og gruvedrift

IDEELL FOR utsatte steder uten strøm — der en mast må gå selvstendig i måneder og tåle hærverk.