FICHE PRODUIT

STALICO® Solid

Mât caméra robuste de 6,9 m — conçu pour les sites difficiles



Mât déployé à 6,9 m

STALICO® Solid est une nouvelle génération de mât caméra mobile et compact, à la structure plus solide que nos autres modèles. Une protection anti-escalade et une chaîne porte-câbles renforcée le rendent très résistant au vandalisme et au vol. Ses dimensions sont prévues pour le transport maritime (conteneur) et il est entièrement personnalisable aux couleurs de votre organisation.

AVANTAGES

- Structure et chaîne porte-câbles renforcées
- Protection anti-escalade contre vandalisme et vol
- Dimensionné pour le transport maritime
- Panneaux solaires et pile à combustible intégrables
- Entièrement personnalisé à votre identité visuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du mât	Télescopique jusqu'à 6,9 m
Poids	520 kg
Dimensions replié	115 × 115 × 237 cm
Dimensions déployé	200 × 200 × 690 cm
Éclairage (option)	p. ex. LED GREENLIGHT MATRIX
Solaire (option)	3 × 240 Wp intégrés aux panneaux latéraux
Pile à combustible (option)	Ravitaillement via porte arrière pratique
Version Force	Anti-escalade + panneaux latéraux en acier
Châssis	Acier galvanisé à chaud

OPTIONS

- Caméra de surveillance avec logiciel
- Enrouleurs de câble
- Équipement de mesure & transmission
- Seconde porte battante
- Armoire électrique
- Technologie ASI et batteries
- Antennes & communication

APPLICATIONS


- Militaire
- Construction
- Gaz, pétrole & mines
- Événements

IDÉAL POUR les sites exposés et à haut risque et les projets d'export — où un mât doit résister au vandalisme, aux tentatives de vol et à un long transport maritime.

FICHE PRODUIT

STALICO® Solid Solar

Mât caméra solaire robuste de 6,9 m — pile EFOY, 2 × M28

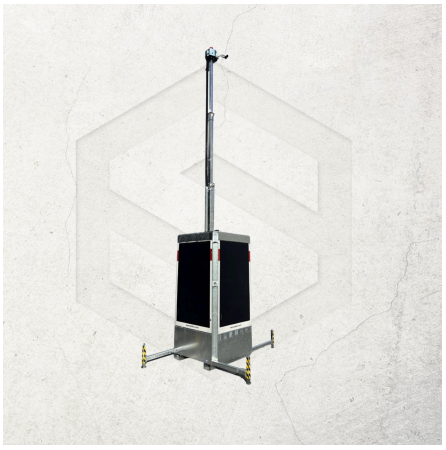

Mât déployé — panneaux solaires intégrés dans les parois

STALICO® Solid Solar est la version autonome de notre mât caméra robuste Solid. Trois panneaux solaires de 240 Wc sont intégrés dans les parois latérales ; une pile à combustible EFOY au méthanol avec deux cartouches M28 recharge les batteries quand le soleil ne suffit pas — faibles émissions, silencieuse et entièrement automatique. Structure renforcée, protection anti-escalade et chemin de câbles renforcé : le mât résiste au vandalisme et au vol, et ses dimensions sont prévues pour le transport maritime.

AVANTAGES

- 720 Wc de solaire intégrés dans les parois
- Pile EFOY + 2 × M28 pour une autonomie toute l'année
- Remplissage facile via une porte arrière pratique
- Protection anti-escalade et chemin de câbles renforcé
- Empilable par 2 · adapté au transport maritime

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du mât	Télescopique jusqu'à 6,9 m · 4 sections
Commande du mât	Treuil manuel mécanique (hydraulique en option)
Panneaux solaires	3 × 240 Wc intégrés (720 Wc)
Pile à combustible	Pile à combustible EFOY au méthanol
Carburant	2 cartouches M28 · accès par porte arrière
Batteries	2 × env. 200 Ah · UPS & tampon jour/nuit
Armoire électrique	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Poids	± 520 kg (selon configuration)
Dimensions replié	115 × 115 × 237 cm
Dimensions déployé	200 × 200 × 690 cm
Résistance au vent	85 km/h déployé · ≥ 115 km/h mât rentré
Stabilisation	4 pieds télescopiques à appuis réglables
Châssis	Acier galvanisé à chaud

** Caméras et systèmes de détection non inclus.*

OPTIONS

- Caméra de surveillance avec logiciel
- Équipements de mesure et de transmission
- Version Force : parois en acier
- Éclairage LED GREENLIGHT MATRIX
- Antennes & communication
- Personnalisation de la porte

APPLICATIONS

- Chantiers
- Sites isolés sans réseau
- Militaire
- Pétrole, gaz & mines

IDÉAL POUR les sites exposés sans électricité — là où un mât doit fonctionner en autonomie pendant des mois et résister au vandalisme.