SCHEDA PRODOTTO

STALICO® Solid

Robusta torre telecamere da 6,9 m — costruita per i cantieri più duri



Torre estesa a 6,9 m

STALICO® Solid è una nuova generazione di torre telecamere mobile e compatta, con una struttura più solida rispetto agli altri nostri modelli. La protezione anti-arrampicata e una catena portacavi rinforzata la rendono altamente resistente a vandalismo e furto. Le dimensioni sono studiate per il trasporto marittimo (container) ed è completamente personalizzabile con il marchio della vostra organizzazione.

VANTAGGI

- Struttura e catena portacavi rinforzate
- Protezione anti-arrampicata contro vandalismo e furto
- Dimensionata per il trasporto marittimo
- Pannelli solari e cella a combustibile integrabili
- Completamente personalizzata con la vostra immagine aziendale

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza torre	Telescopica fino a 6,9 m
Peso	520 kg
Dimensioni da chiusa	115 × 115 × 237 cm
Dimensioni da aperta	200 × 200 × 690 cm
Illuminazione (opzionale)	ad es. GREENLIGHT MATRIX LED
Solare (opzionale)	3 × 240 Wp integrati nei pannelli laterali
Cella a combustibile (opzionale)	Rifornimento tramite pratica porta posteriore
Versione Force	Protezione anti-arrampicata + pannelli laterali in acciaio
Telaio	Acciaio zincato a caldo

OPZIONI

- Telecamera di sorveglianza con software
- Avvolgicavi
- Apparecchiature di misura e trasmissione
- Seconda porta a cerniera
- Quadro elettrico
- Tecnologia UPS e batterie
- Antenne e comunicazione

APPLICAZIONI


- Militare
- Edilizia
- Gas, petrolio e miniere
- Eventi

IDEALE PER siti esposti e ad alto rischio e progetti di esportazione — dove una torre deve resistere a vandalismo, tentativi di furto e lunghi trasporti via mare.

SCHEDA PRODOTTO

STALICO® Solid Solar

Robusta torre telecamere solare da 6,9 m — cella a combustibile EFOY, 2 × M28

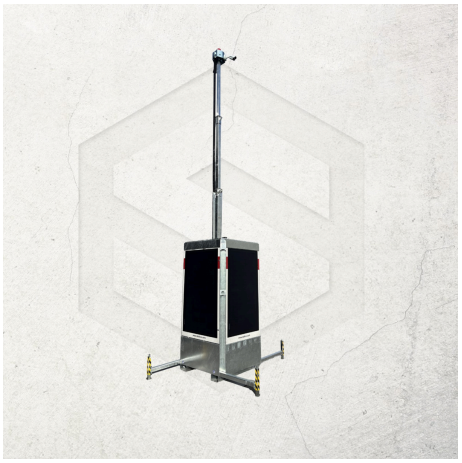

Torre estesa — pannelli solari integrati nelle pareti laterali

STALICO® Solid Solar è la versione autonoma della nostra robusta torre telecamere Solid. Tre pannelli solari da 240 Wp sono integrati nelle pareti laterali; una cella a combustibile a metanolo EFOY con due cartucce M28 ricarica le batterie quando il sole non basta — a basse emissioni, silenziosa e completamente automatica. La struttura rinforzata, la protezione anti-arrampicata e la catena portacavi rinforzata la rendono altamente resistente a vandalismo e furto, e le dimensioni sono adatte al trasporto marittimo (container).

VANTAGGI

- 720 Wp di solare integrati nelle pareti laterali
- Cella a combustibile EFOY + 2 × M28 per autonomia tutto l'anno
- Rifornimento facile tramite pratica porta posteriore
- Protezione anti-arrampicata e catena portacavi rinforzata
- Impilabile a 2 · dimensionata per il trasporto marittimo

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza torre	Telescopica fino a 6,9 m · 4 sezioni
Azionamento torre	Verricello manuale meccanico (idraulico opzionale)
Pannelli solari	3 × 240 Wp integrati (720 Wp)
Cella a combustibile	Cella a combustibile a metanolo EFOY
Carburante	2 × cartucce di metanolo M28 · accesso dalla porta posteriore
Batterie	2 × circa 200 Ah · UPS e buffer giorno/notte
Quadro elettrico	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Peso	± 520 kg (a seconda della configurazione)
Dimensioni da chiusa	115 × 115 × 237 cm
Dimensioni da aperta	200 × 200 × 690 cm
Resistenza al vento	85 km/h estesa · ≥ 115 km/h torre abbassata
Stabilizzazione	4 stabilizzatori telescopici con piedi regolabili
Telaio	Acciaio zincato a caldo

** Telecamere e sistemi di rilevamento non inclusi.*

OPZIONI

- Telecamera di sorveglianza con software
- Apparecchiature di misura e trasmissione
- Versione Force: pannelli laterali in acciaio
- Illuminazione GREENLIGHT MATRIX LED
- Antenne e comunicazione
- Branding sulla porta

APPLICAZIONI

- Cantieri edili
- Siti remoti e off-grid
- Militare
- Gas, petrolio e miniere

IDEALE PER siti esposti senza alimentazione — dove una torre deve funzionare in autonomia per mesi e resistere al vandalismo.