PRODUKTBLAD

STALICO® Solid

Robust kameramast på 6,9 m — bygget til barske pladser



Masten udskudt til 6,9 m

STALICO® Solid er en ny generation mobil, kompakt kameramast med en kraftigere konstruktion end vores øvrige modeller. Klatresikring og en forstærket kabelkæde gør den meget modstandsdygtig over for hærværk og tyveri. Målene er tilpasset søtransport (container), og masten kan tilpasses fuldt ud med jeres organisations branding.

FORDELE

- Forstærket konstruktion og kabelkæde
- Klatresikring mod hærværk og tyveri
- Dimensioneret til søtransport
- Integrerede solpaneler og brændselscelle mulige
- Fuldt tilpasset jeres virksomhedsprofil

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Masthøjde	Teleskopisk op til 6,9 m
Vægt	520 kg
Mål sammenklappet	115 × 115 × 237 cm
Mål udfoldet	200 × 200 × 690 cm
Belysning (ekstraudstyr)	f.eks. GREENLIGHT MATRIX LED
Sol (ekstraudstyr)	3 × 240 Wp integreret i sidepanelerne
Brændselscelle (ekstraudstyr)	Påfyldning via praktisk bagdør
Force-version	Klatresikring + sidepaneler i stål
Ramme	Varmgalvaniseret stål

EKSTRAUDSTYR

- Overvågningskamera med software
- Kabeltromler
- Måle- og transmissionsudstyr
- Ekstra hængslet dør
- Eltavle
- UPS-teknologi og batterier
- Antenner og kommunikation

ANVENDELSER


- Militær
- Byggeri
- Gas, olie og minedrift
- Events

IDEEL TIL udsatte højrisikosteder og eksportprojekter — hvor en mast skal modstå hærværk, tyveriforsøg og lang søtransport.

PRODUKTBLAD

STALICO® Solid Solar

Robust soldrevet kameramast på 6,9 m — EFOY-brændselscelle, 2 × M28

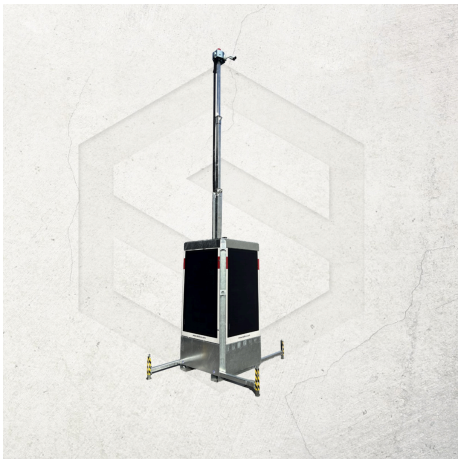

Masten udskudt — solpaneler integreret i sidevæggene

STALICO® Solid Solar er den selvforsynende version af vores robuste kameramast Solid. Tre solpaneler på 240 Wp er integreret i sidevæggene; en EFOY-metanol-brændselscelle med to M28-patroner oplader batterierne, når solen ikke slår til — lav udledning, lydløs og helt automatisk. Den forstærkede konstruktion, klatresikringen og den forstærkede kabelkæde gør den meget modstandsdygtig over for hærværk og tyveri, og målene passer til søtransport (container).

FORDELE

- 720 Wp sol integreret i sidevæggene
- EFOY-brændselscelle + 2 × M28 til autonomi året rundt
- Nem påfyldning via praktisk bagdør
- Klatresikring og forstærket kabelkæde
- Stabelbar 2 og 2 · dimensioneret til søtransport

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Masthøjde	Teleskopisk op til 6,9 m · 4 sektioner
Betjening af mast	Mekanisk håndspil (hydraulisk som ekstraudstyr)
Solpaneler	3 × 240 Wp integreret (720 Wp)
Brændselscelle	EFOY metanol-brændselscelle
Brændstof	2 × M28-metanolpatroner · adgang via bagdøren
Batterier	2 × ca. 200 Ah · UPS og buffer dag/nat
Eltavle	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Vægt	± 520 kg (afhængigt af konfiguration)
Mål sammenklappet	115 × 115 × 237 cm
Mål udfoldet	200 × 200 × 690 cm
Vindmodstand	85 km/h udskudt · ≥ 115 km/h masten sænket
Stabilisering	4 teleskopiske støtteben med justerbare fødder
Ramme	Varmgalvaniseret stål

** Kameraer og detekteringssystemer er ikke inkluderet.*

EKSTRAUDSTYR

- Overvågningskamera med software
- Måle- og transmissionsudstyr
- Force-version: sidepaneler i stål
- GREENLIGHT MATRIX LED-belysning
- Antenner og kommunikation
- Branding på døren

ANVENDELSER

- Byggepladser
- Fjerntliggende steder uden elnet
- Militær
- Gas, olie og minedrift

IDEEL TIL udsatte steder uden strøm — hvor en mast skal køre selvstændigt i månedsvis og modstå hærværk.