FICHA DE PRODUTO

STALICO® Solid

Torre de câmaras robusta de 6,9 m — feita para obras exigentes



Mastro estendido a 6,9 m

O STALICO® Solid é uma nova geração de torre de câmaras móvel e compacta, com uma estrutura mais sólida do que os nossos outros modelos. A proteção anti-escalada e uma corrente porta-cabos reforçada tornam-no altamente resistente ao vandalismo e ao roubo. As dimensões foram pensadas para transporte marítimo (contentor) e é totalmente personalizado com a imagem da sua organização.

VANTAGENS

- Estrutura e corrente porta-cabos reforçadas
- Proteção anti-escalada contra vandalismo e roubo
- Dimensionado para transporte marítimo
- Painéis solares e célula de combustível integráveis
- Totalmente personalizado com a sua imagem corporativa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura do mastro	Telescópico até 6,9 m
Peso	520 kg
Dimensões fechado	115 × 115 × 237 cm
Dimensões aberto	200 × 200 × 690 cm
Iluminação (opcional)	p. ex. GREENLIGHT MATRIX LED
Solar (opcional)	3 × 240 Wp integrados nos painéis laterais
Célula de combustível (opcional)	Reabastecimento através de uma prática porta traseira
Versão Force	Proteção anti-escalada + painéis laterais em aço
Estrutura	Aço galvanizado a quente

OPÇÕES

- Câmara de vigilância com software
- Enroladores de cabo
- Equipamento de medição e transmissão
- Segunda porta com dobradiças
- Quadro elétrico
- Tecnologia UPS e baterias
- Antenas e comunicação

APLICAÇÕES


- Militar
- Construção
- Gás, petróleo e mineração
- Eventos

IDEAL PARA locais expostos e de alto risco e projetos de exportação — onde um mastro tem de resistir a vandalismo, tentativas de roubo e longos transportes marítimos.

FICHA DE PRODUTO

STALICO® Solid Solar

Torre de câmaras solar robusta de 6,9 m — célula de combustível EFOY, 2 × M28

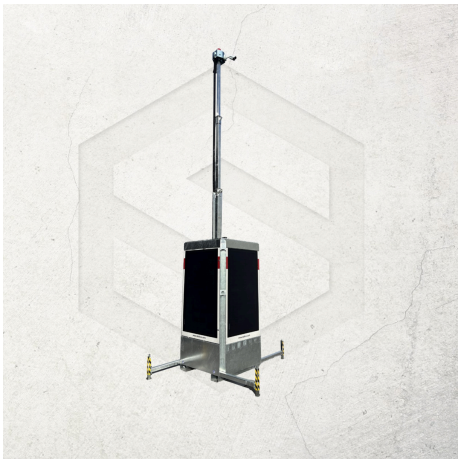

Mastro estendido — painéis solares integrados nas paredes laterais

O STALICO® Solid Solar é a versão autónoma da nossa robusta torre de câmaras Solid. Três painéis solares de 240 Wp estão integrados nas paredes laterais; uma célula de combustível a metanol EFOY com dois cartuchos M28 recarrega as baterias quando o sol não chega — baixas emissões, silenciosa e totalmente automática. A estrutura reforçada, a proteção anti-escalada e a corrente porta-cabos reforçada tornam-no altamente resistente ao vandalismo e ao roubo, e as dimensões são adequadas ao transporte marítimo (contentor).

VANTAGENS

- 720 Wp solares integrados nas paredes laterais
- Célula de combustível EFOY + 2 × M28 para autonomia todo o ano
- Reabastecimento fácil através de uma prática porta traseira
- Proteção anti-escalada e corrente porta-cabos reforçada
- Empilhável a 2 · dimensionado para transporte marítimo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura do mastro	Telescópico até 6,9 m · 4 secções
Acionamento do mastro	Guincho manual mecânico (hidráulico opcional)
Painéis solares	3 × 240 Wp integrados (720 Wp)
Célula de combustível	Célula de combustível a metanol EFOY
Combustível	2 × cartuchos de metanol M28 · acesso pela porta traseira
Baterias	2 × aprox. 200 Ah · UPS e reserva dia/noite
Quadro elétrico	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Peso	± 520 kg (consoante a configuração)
Dimensões fechado	115 × 115 × 237 cm
Dimensões aberto	200 × 200 × 690 cm
Resistência ao vento	85 km/h estendido · ≥ 115 km/h mastro recolhido
Estabilização	4 estabilizadores telescópicos com pés ajustáveis
Estrutura	Aço galvanizado a quente

** Câmaras e sistemas de deteção não incluídos.*

OPÇÕES

- Câmara de vigilância com software
- Equipamento de medição e transmissão
- Versão Force: painéis laterais em aço
- Iluminação GREENLIGHT MATRIX LED
- Antenas e comunicação
- Branding na porta

APLICAÇÕES

- Obras de construção
- Locais remotos e fora da rede
- Militar
- Gás, petróleo e mineração

IDEAL PARA locais expostos sem eletricidade — onde um mastro tem de funcionar de forma autónoma durante meses e resistir ao vandalismo.