PRODUCTFICHE

STALICO® Solid

Robuuste cameramast van 6,9 m — gebouwd voor zware sites



Mast uitgeschoven tot 6,9 m

STALICO® Solid is een nieuwe generatie mobiele, compacte cameramast met een steviger structuur dan onze andere modellen. Een klimbeveiliging en een versterkte kabelketting maken hem zeer bestand tegen vandalisme en diefstal. De afmetingen zijn afgestemd op maritiem (container)transport, en hij wordt volledig gepersonaliseerd in de huisstijl van uw organisatie.

VOORDELEN

- Versterkte structuur en kabelketting
- Klimbeveiliging tegen vandalisme en diefstal
- Afgestemd op maritiem transport
- Geïntegreerde zonnepanelen en brandstofcel mogelijk
- Volledig gepersonaliseerd in uw huisstijl

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Masthoogte	Telescopisch tot 6,9 m
Gewicht	520 kg
Afmetingen gesloten	115 × 115 × 237 cm
Afmetingen uitgeschoven	200 × 200 × 690 cm
Verlichting (optie)	bv. GREENLIGHT MATRIX LED
Zonne-energie (optie)	3 × 240 Wp geïntegreerd in zijpanelen
Brandstofcel (optie)	Bijvullen via handige achterdeur
Force-uitvoering	Klimbeveiliging + stalen zijpanelen
Frame	Thermisch verzinkt staal

OPTIES

- Bewakingscamera met software
- Kabelhaspels
- Meet- & transmissieapparatuur
- Tweede scharnierdeur
- Elektrische kast
- UPS-technologie en batterijen
- Antennes & communicatie

TOEPASSINGEN


- Militair
- Bouw
- Gas, olie & mijnbouw
- Evenementen

IDEAAL VOOR blootgestelde locaties met hoog risico en exportprojecten — waar een mast bestand moet zijn tegen vandalisme, diefstalpogingen en lang zeetransport.

PRODUCTFICHE

STALICO® Solid Solar

Robuuste solar-cameramast van 6,9 m — EFOY-brandstofcel, 2 × M28

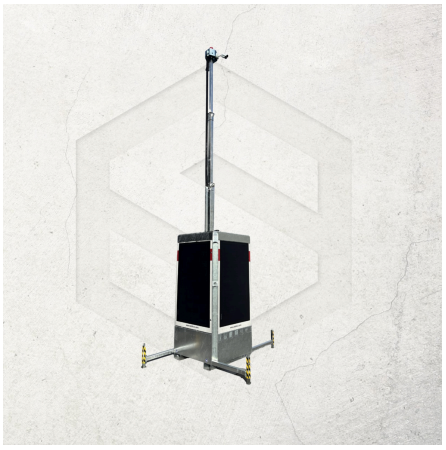

Mast uitgeschoven — zonnepanelen geïntegreerd in de zijwanden

STALICO® Solid Solar is de zelfvoorzienende versie van onze robuuste Solid-cameramast. Drie zonnepanelen van 240 Wp zitten geïntegreerd in de zijwanden; een EFOY methanol-brandstofcel met twee M28-patronen laadt de batterijen bij wanneer de zon tekortschiet — lage uitstoot, stil en volledig automatisch. Dankzij de versterkte structuur, inklimbeveiliging en verstevigde kabelrups is de mast zeer bestand tegen vandalisme en diefstal. De maatvoering is voorzien op maritiem transport.

VOORDELEN

- 720 Wp zonne-energie geïntegreerd in de zijwanden
- EFOY-brandstofcel + 2 × M28 voor autonomie het hele jaar
- Eenvoudig bijvullen via een handige achterdeur
- Inklimbeveiliging en verstevigde kabelrups
- Stapelbaar per 2 · voorzien op maritiem transport

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Masthoogte	Telescopisch tot 6,9 m · 4 secties
Bediening mast	Mechanische handlier (hydraulisch optioneel)
Zonnepanelen	3 × 240 Wp geïntegreerd (720 Wp)
Brandstofcel	EFOY methanol-brandstofcel
Brandstof	2 × M28-methanolpatronen · toegang via achterdeur
Batterijen	2 × ca. 200 Ah · UPS & buffer dag/nacht
Elektrokast	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Gewicht	± 520 kg (afhankelijk van configuratie)
Afmetingen gesloten	115 × 115 × 237 cm
Afmetingen open opstelling	200 × 200 × 690 cm
Windbestendigheid	85 km/u uitgeschoven · ≥ 115 km/u mast ingeschoven
Stabilisatie	4 telescopische steunen met regelvoet
Frame	Thermisch verzinkt staal

** Camera's en detectiesystemen zijn niet inbegrepen.*

OPTIES

- Bewakingscamera met software
- Meet- en zendapparatuur
- Force-uitvoering: stalen zijplaten
- Verlichting GREENLIGHT MATRIX LED
- Antennes & communicatie
- Branding op de deur

TOEPASSINGEN

- Bouwwerven
- Afgelegen locaties zonder stroom
- Militair
- Gas, olie & mijnbouw

IDEAAL VOOR blootgestelde locaties zonder stroom — waar een mast maandenlang autonoom moet werken en bestand moet zijn tegen vandalisme.