SELITETTYNÄ YHDELLÄ SIVULLA

Mikä on siirrettävä kameramasto?

Siirrettävä kameramasto on täydellinen kameravalvontajärjestelmä teräsrungolla. Sen voi sijoittaa minne tahansa tarvitaan, kuten rakennustyömaalle, tapahtumaan tai pysäköintialueelle, ilman kaivuuta, kaapelointia tai kiinteitä pylväitä. Masto nostaa kamerat korkealle kohteen yläpuolelle, ja akut pitävät kamerat käynnissä, vaikka virtakaapeli katkaistaisiin.

1 Pää

Maston yläpää. Kantaa kamerat ja tarvittaessa valaistuksen, sireenin, kaiuttimen tai satelliittiantennin.

2 Teleskooppimasto

Nostetaan vinssillä kamerat korkealle kohteen yläpuolelle. Lasketaan taas alas kuljetusta varten.

3 Antennit


Asennettu kotelon päälle maston alle. Satelliittiantenni tulee maston päähän.

4 Mainospaneelit

Täysin muokattavissa: logonne ja värinne jokaisessa kohteessa. Mastostanne tulee mainostaulunne.

5 Tukijalat

Ulosvedettävät jalat pitävät maston vakaana kovassakin tuulessa.

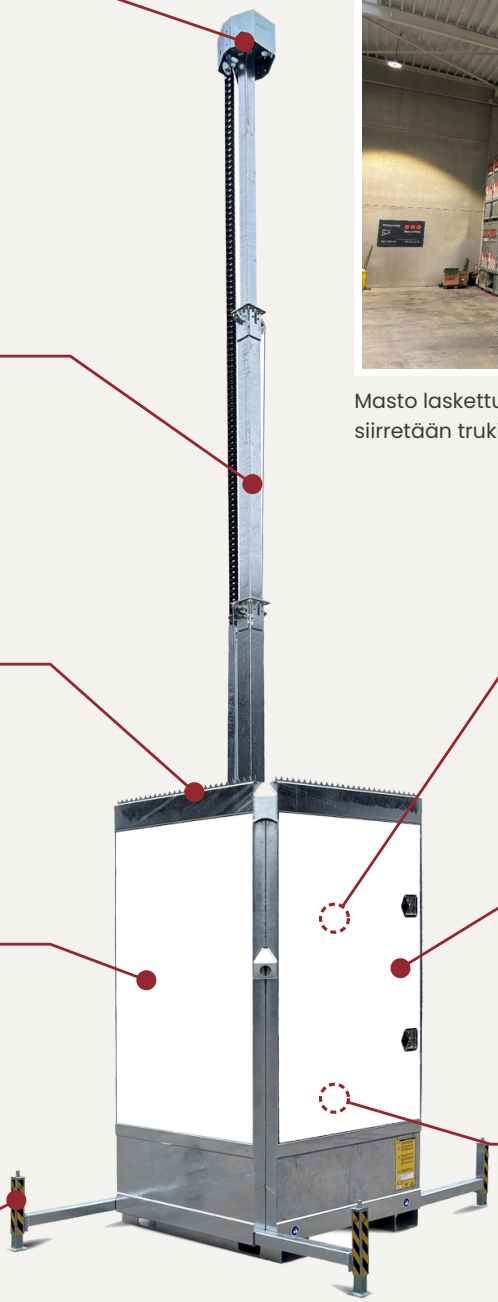

6 Sähkökaappi

Sisällä oven takana. Sähkökaappi virranohjauksineen, suojauksineen ja liitäntöineen.

7 Ovi

Lukittava ovi, josta pääsee maston nostovinssiin, sähkökaappiin ja akkuihin.

8 Akut

Kotelon sisällä. Pitävät kamerat käynnissä, jos virtakaapeli katkaistaan tai sabotoidaan, ja tuovat lisäpainoa tuulikuormaa vastaan. Aurinkomastoissa ne myös tasaavat päivän ja yön.

KULJETUS JA VARASTOINTI



Masto laskettuna, kaikki kotelon sisällä. Pinottava, siirretään trukilla tai nosturilla ja helppo kuljettaa.

Kuvassa: STALICO® Solid masto nostettuna. Katkoviivamerkinnät osoittavat kotelon sisällä olevat osat; sijoittelu vaihtelee malleittain.

1 Sijoita
Lasketaan paikalleen trukilla tai nosturilla.

2 Vakauta
Vedä tukijalat ulos.

3 Nosta
Kampea masto ylös: valmis noin 15 minuutissa.

4 Valvo
Kamerat ovat käytössä yötä päivää.

Rakennettu tuottamaan vuosikymmeniä.

sales@gr-technics.be · +32 (0)14 61 99 75 · www.stalico.com