TUOTEKORTTI

STALICO® Solid

Tukeva 6,9 m:n kameramasto — rakennettu vaativiin kohteisiin



Masto nostettuna 6,9 m:iin

STALICO® Solid on uuden sukupolven siirrettävä, kompakti kameramasto, jonka rakenne on muita mallejamme tukevampi. Kiipeämisesto ja vahvistettu kaapeliketju tekevät siitä erittäin kestävän ilkivaltaa ja varkauksia vastaan. Mitat on suunniteltu merikuljetusta (kontti) varten, ja masto voidaan personoida täysin organisaationne ilmeellä.

EDUT

- Vahvistettu rakenne ja kaapeliketju
- Kiipeämisesto ilkivaltaa ja varkauksia vastaan
- Mitoitettu merikuljetukseen
- Integroidut aurinkopaneelit ja polttokenno mahdollisia
- Täysin yrityksenne ilmeen mukainen

TEKNISET TIEDOT	
Maston korkeus	Teleskooppinen, enintään 6,9 m
Paino	520 kg
Mitat kuljetusasennossa	115 × 115 × 237 cm
Mitat käyttöasennossa	200 × 200 × 690 cm
Valaistus (lisävaruste)	esim. GREENLIGHT MATRIX LED
Aurinko (lisävaruste)	3 × 240 Wp integroituna sivupaneeleihin
Polttokenno (lisävaruste)	Tankkaus kätevän takaoven kautta
Force-versio	Kiipeämisesto + teräksiset sivupaneelit
Runko	Kuumasinkitty teräs

LISÄVARUSTEET

- Valvontakamera ohjelmistolla
- Kaapelikelat
- Mittaus- ja tiedonsiirtolaitteet
- Toinen saranoitu ovi
- Sähkökaappi
- UPS-tekniikka ja akut
- Antennit ja tietoliikenne

KÄYTTÖKOHTEET


- Puolustusvoimat
- Rakentaminen
- Kaasu, öljy ja kaivokset
- Tapahtumat

IHANTEELLINEN alttiisiin, korkean riskin kohteisiin ja vientiprojekteihin — joissa maston on kestettävä ilkivaltaa, varkausyrityksiä ja pitkiä merikuljetuksia.

TUOTEKORTTI

STALICO® Solid Solar

Tukeva 6,9 m:n aurinkokameramasto — EFOY-polttokenno, 2 × M28

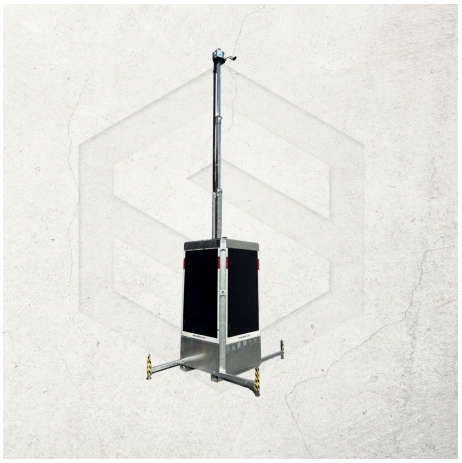

Masto nostettuna — aurinkopaneelit integroitu sivuseiniin

STALICO® Solid Solar on tukevan Solid-kameramastomme omavarainen versio. Kolme 240 Wp:n aurinkopaneelia on integroitu sivuseiniin; EFOY-metanolipolttokenno kahdella M28-patruunalla lataa akkuja, kun aurinko ei riitä — vähäpäästöinen, hiljainen ja täysin automaattinen. Vahvistettu rakenne, kiipeämisesto ja vahvistettu kaapeliketju tekevät siitä erittäin kestävän ilkivaltaa ja varkauksia vastaan, ja mitat sopivat merikuljetukseen (kontti).

EDUT

- 720 Wp aurinkoa integroituna sivuseiniin
- EFOY-polttokenno + 2 × M28 ympärivuotiseen omavaraisuuteen
- Helppo tankkaus kätevän takaoven kautta
- Kiipeämisesto ja vahvistettu kaapeliketju
- Pinottava kahteen kerrokseen · mitoitettu merikuljetukseen

TEKNISET TIEDOT

Maston korkeus	Teleskooppinen, enintään 6,9 m · 4 osaa
Maston käyttö	Mekaaninen käsivinssi (hydraulinen lisävarusteena)
Aurinkopaneelit	3 × 240 Wp integroituna (720 Wp)
Polttokenno	EFOY-metanolipolttokenno
Polttoaine	2 × M28-metanolipatruunaa · pääsy takaovesta
Akut	2 × n. 200 Ah · UPS ja puskuri päivä/yö
Sähkökaappi	IP66 · 230 V · 50–60 Hz
Paino	± 520 kg (kokoonpanosta riippuen)
Mitat kuljetusasennossa	115 × 115 × 237 cm
Mitat käyttöasennossa	200 × 200 × 690 cm
Tuulenkestävyys	85 km/h nostettuna · ≥ 115 km/h masto laskettuna
Vakautus	4 teleskooppista tukijalkaa säädettävin jaloin
Runko	Kuumasinkitty teräs

** Kamerat ja ilmaisinjärjestelmät eivät sisälly toimitukseen.*

LISÄVARUSTEET

- Valvontakamera ohjelmistolla
- Mittaus- ja tiedonsiirtolaitteet
- Force-versio: teräksiset sivupaneelit
- GREENLIGHT MATRIX LED -valaistus
- Antennit ja tietoliikenne
- Brändäys ovessa

KÄYTTÖKOHTEET

- Rakennustyömaat
- Syrjäiset ja sähköverkon ulkopuoliset kohteet
- Puolustusvoimat
- Kaasu, öljy ja kaivokset

IHANTEELLINEN alttiisiin kohteisiin ilman sähköä — joissa maston on toimittava itsenäisesti kuukausia ja kestettävä ilkivaltaa.