EXPLIQUÉ EN UNE PAGE

Qu'est-ce qu'un mât caméra mobile ?

Un mât caméra mobile est un système de vidéosurveillance complet sur socle en acier. Il se place où il le faut, sur un chantier, un événement ou un parking, sans terrassement, câblage ni poteaux fixes. Le mât élève les caméras bien au-dessus du site, et les batteries les maintiennent en marche, même si le câble d'alimentation est coupé.

1 Tête

Le sommet du mât. Porte les caméras et, si besoin, l'éclairage, une sirène, un haut-parleur ou une parabole satellite.

2 Mât télescopique

Déployé à l'aide d'un treuil pour élever les caméras bien au-dessus du site. Replié pour le transport.

3 Antennes


Montées sur le dessus du caisson, sous le mât. Une parabole satellite se monte sur la tête.

4 Publicité

Panneaux entièrement personnalisables : votre logo et vos couleurs sur chaque site. Votre mât devient votre panneau d'affichage.

5 Stabilisateurs

Pieds extensibles qui assurent la stabilité, même par vent fort.

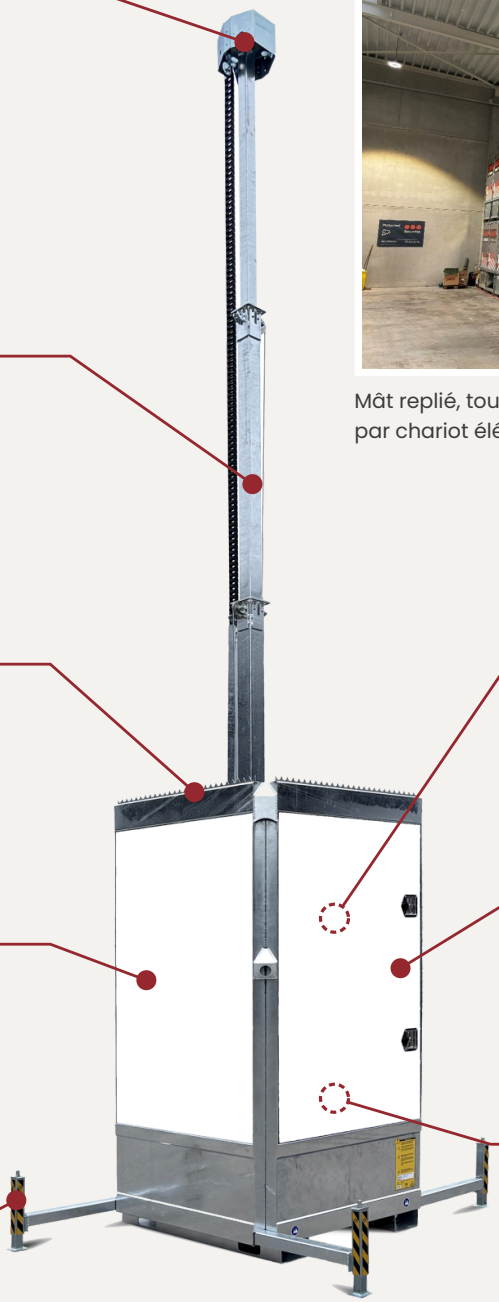

TRANSPORT & STOCKAGE



Mât replié, tout à l'intérieur du caisson. Empilable, déplacé par chariot élévateur ou grue et facile à transporter.

6 Armoire électrique

À l'intérieur, derrière la porte. Regroupe la gestion de l'énergie, les protections et les raccordements.

7 Porte

Porte verrouillable donnant accès au treuil pour monter et descendre le mât, à l'armoire électrique et aux batteries.

8 Batteries

Dans le caisson. Maintiennent les caméras en marche si le câble d'alimentation est coupé ou saboté, et lestent le mât contre la prise au vent. Sur les mâts solaires, elles font aussi le pont entre jour et nuit.

Illustration : STALICO® Solid, mât déployé. Les repères en pointillés indiquent les éléments dans le caisson ; l'agencement varie selon le modèle.

1 Placer
Posé par chariot élévateur ou grue.

2 Stabiliser
Déployer les stabilisateurs.

3 Élever
Monter le mât au treuil : prêt en 15 minutes environ.

4 Surveiller
Les caméras sont en direct, jour et nuit.

Conçu pour rester rentable pendant des décennies.

sales@gr-technics.be · +32 (0)14 61 99 75 · www.stalico.com